

2013年10月18日

**ディスプレイ搭載のオールインワン専用端末で、  
遠隔コミュニケーションがさらに気軽に  
「RICOH Unified Communication System P1000」を新発売**

株式会社リコー(社長執行役員:三浦善司)は、ディスプレイを搭載した遠隔映像コミュニケーション用ポータブル端末「RICOH Unified Communication System P1000」(以下、「RICOH UCS P1000」)を28日から発売します。

新製品は、お客様からご要望が多かったディスプレイを搭載し、バッテリーも内蔵したことにより、一体型としてプロジェクターなど表示装置がない場所や電源の確保が難しい工場内・店舗内などでも遠隔会議などで利用が可能になりました。持ち運びに便利なコンパクト&軽量設計、カメラ、マイク、スピーカー、有線・無線LAN、簡単接続などの機能を備えています。

ディスプレイ、バッテリー一体型の本製品が RICOH UCS のラインアップに加わったことで、遠隔地やモバイルでのフェイス・ツー・フェイスのコラボレーションがよりいっそう手軽に行えるようになります。

製品名	RICOH Unified Communication System P1000	RICOH Unified Communication System P1000 [安心3年モデル]
本体保証期間	1年間無償保証	1年間無償保証+2年間保守付き
標準価格(消費税別)	128,000円	148,000円
発売日	2013年10月28日	



RICOH Unified Communication System P1000

株式会社リコー [www.ricoh.co.jp](http://www.ricoh.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先 広報室 TEL : 03-6278-5228(直通) E-mail : [koho@ricoh.co.jp](mailto:koho@ricoh.co.jp)  
 お客様のお問い合わせ先 お客様相談センター TEL : 050-3786-3999

新製品は、クラウド上の RICOH UCS サービスプラットフォームを利用するため、現在発売中の「RICOH Unified Communication System P3000」(以下、「P3000」)や iPad/iPhone、Mac/Windows® PC 用アプリ「RICOH Unified Communication System Apps」(以下、「Apps」)とも接続できます。例えば店舗や工場の情報を本社やモバイル環境で共有するなど、場所やデバイスにとらわれずに手軽にコラボレーションできるシーンが格段に広がります。

### <RICOH Unified Communication System 月額サービス利用料>

#### ■定額制メニュー

商品名	内容	金額(消費税別)
リコー UCS サービス料金 シングルフラット 15	1～3 台購入時の 1 台あたりの月額サービス利用料	15,000 円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット 12	4～9 台購入時の 1 台あたりの月額サービス利用料	12,000 円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット 9	10～20 台購入時の 1 台あたりの月額サービス利用料	9,000 円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット 8	21～49 台購入時の 1 台あたりの月額サービス利用料	8,000 円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット 7	50～99 台購入時の 1 台あたりの月額サービス利用料	7,000 円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット 6	100 台以上購入時の 1 台あたりの月額サービス利用料	6,000 円/月

#### ■従量制メニュー

商品名	内容	金額(消費税別)
リコー UCS サービス料金 ダブルフラット 6-25	1～3 台購入時の 1 台あたり の月額サービス利用料	基本料金(6,000 円:5 時間利用分込み) + 超過料金(15 円/分) 上限金額 25,000 円
リコー UCS サービス料金 ダブルフラット 6-18	4 台以上購入時の 1 台あたり の月額サービス利用料	基本料金(6,000 円:5 時間利用分込み) + 超過料金(15 円/分) 上限金額 18,000 円
リコー UCS サービス料金 ダブルフラット 3-30	1 台以上購入時の 1 台あたり の月額サービス利用料	基本料金(3,000 円:2 時間利用分込み) + 超過料金(30 円/分) 上限金額 30,000 円

### <「RICOH Unified Communication System P1000」の主な特長>

#### 1、ディスプレイ搭載

10.1 型液晶ディスプレイを搭載したことにより、プロジェクターなど外部出力機器がなくてもお使いいただけます。これにより、今まで以上に限られたスペースでご利用いただけます。

#### 2、バッテリー内蔵

バッテリーを内蔵したことにより、電源のない場所に持ち出したり、持ち歩きしたりしながらコードレスでビジュアルコミュニケーションが可能となります。

#### 3、超広角・反転カメラを搭載

- ・水平画角 170 度の超広角カメラを搭載しており、広範囲の情報を伝達できます。
- ・内蔵のカメラには 180 度の回転機構を搭載し、背面情報も映すことができます。

#### 4、最大 20 拠点まで接続可能。資料共有も標準機能として搭載

- ・最大 20 拠点まで標準で接続可能です(同時表示は 4 拠点)。
- ・相手先と PC の画面を共有でき、同じ画面を見ながら会議を行えるため、効率的かつ円滑なコミュニケーションを実現します。

#### 5、簡単操作を実現

本体を起動して、接続先をコンタクトリストから選ぶだけでコミュニケーションを開始できます。  
従来のテレビ会議システムのように、事前に双方の会議室を予約するなどの手間は必要ありません。

### <「RICOH Unified Communication System P1000」の主な仕様>


商品名		RICOH Unified Communication System P1000	RICOH Unified Communication System P1000 安心 3 年モデル
映像符号化方式		H.264/SVC	
音声符号化方式		SPEEX Wideband /ITU-T G.711/ ITU-T G.722	
通信	プロトコル	独自手順	
	通信速度	500Kbps～2Mbps	
電源		AC100V 50/60Hz	
最大消費電力		30W 以下 (USB 機器接続時)	
ウォームアップタイム(起動時間)		60 秒以下	
騒音		40dB 以下	
インター フェース	USB ポート A 端子	動作検証済みの機器(マイクスピーカー、USB カメラ)接続可能*1*2	
	USB ポート B 端子	画面共有をする PC と USB ケーブルで接続する	
	有線 LAN	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T	
	無線 LAN	IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11n	
	認証方式 (無線 LAN)	オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、 WPA2-EAP	
	暗号化方式 (無線 LAN)	WEP:WEP128bit/64bit、TKIP:WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP AES:WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP	
	映像出力解像度	XGA:1024×768ドット WXGA:1280×800ドット	
	映像出力端子	RGB(D-sub15Pin)×1	
	音声入出力端子	ヘッドフォンジャック(出力)、マイクロフォンジャック(入力)	
	電源端子	付属の AC アダプタを接続する	
接続可能拠点数		20	
表示可能拠点数		4	
内蔵	センサー画素数	100 万画素	

カメラ	画角	水平 170° / 垂直 70° (画角切り替え、天地回転可)	
ディスプレイ	大きさ	10.1 型 液晶	
	解像度	WSVGA:1024x600ドット	
バッテリー	連続会議時間	2 時間*3	
寸法		280mm(W) × 215mm(D) × 29mm(H) 突起部除く	
質量		1.3kg 以下 (本体+バッテリー、AC アダプタ除く)	
PC 画面共有 (Windows)	対応する PC 画面解像度	SVGA (800 × 600 ドット)、XGA (1024 × 768 ドット)、WXGA (1280x800 ドットのみ)	
	OS (32 ビット)	Windows® XP Home Edition/Professional SP3 Windows Vista® Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate SP2 Windows® 7 Home Premium/Professional/ Enterprise/Ultimate SP1 Windows® 8 Core/Pro/Enterprise	
	OS (64 ビット)	Windows Vista® Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate SP2 Windows® 7 Home Premium/Professional/ Enterprise/Ultimate SP1 Windows® 8 Core/Pro/Enterprise	
	CPU	Pentium® M 1.2GHz 以上	
	メモリ	512MB 以上	
	ハードディスク	プログラム領域 100MB 以上	
PC 画面共有 (Mac)	対応する PC 画面解像度	800x600~1440x900	
	OS	OS X 10.7、10.8	
対応言語		日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ロシア語、ブラジリアンポルトガル語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)	
使用環境	使用時環境	温度:10~35°C、湿度:15~80%(非結露のこと)	
	非使用時環境	温度:0~43°C、湿度:10~90%(非結露のこと)	
	高度	3,048m	
関連規格		RoHS 指令対応、VCCI classB 対応	
本体同梱品		AC アダプタ/AC プラグ、USB ケーブル、保証書(免責事項)、 クイックガイド(簡単マニュアル)、 キャリーバッグ、付属品用バッグ、リチャージャブルバッテリー、 管理者の方へ、使用許諾契約書(WindowsR 認証)、はじめにお読みください	
保守サービス証書		-	2 年保守サービス証書
本体保証期間		1 年間無償保証	1 年間無償保証(+2 年間保守付き)
標準価格*4		128,000	148,000

## ■RICOH Unified Communication System について

RICOH Unified Communication System は、映像や音声のリアルタイム双方向通信や多拠点通信を可能にする最適なプラットフォームをクラウド上に構築し、インターネット経由でサービスを提供するコミュニケーションシステムです。本社や支社間といった同一企業内はもちろん、異なる企業間でもビジュアルコミュニケーションが行えます。ポータブル型の少人数向けシステム「P3000」、据え置き型の多人数向けシステム「S7000」、PC やタブレット上で利用する個人向けシステム「Apps」に、この度 P1000 が加わり、利用シーンに適したツールを選べるため、製造工場のラインや多店舗展開しているお客様、ホテルなど、よりさまざまな場所で質の高い、臨場感のあるコミュニケーションが可能になります。

## 「RICOH Unified Communication System」で広がる利用シーン

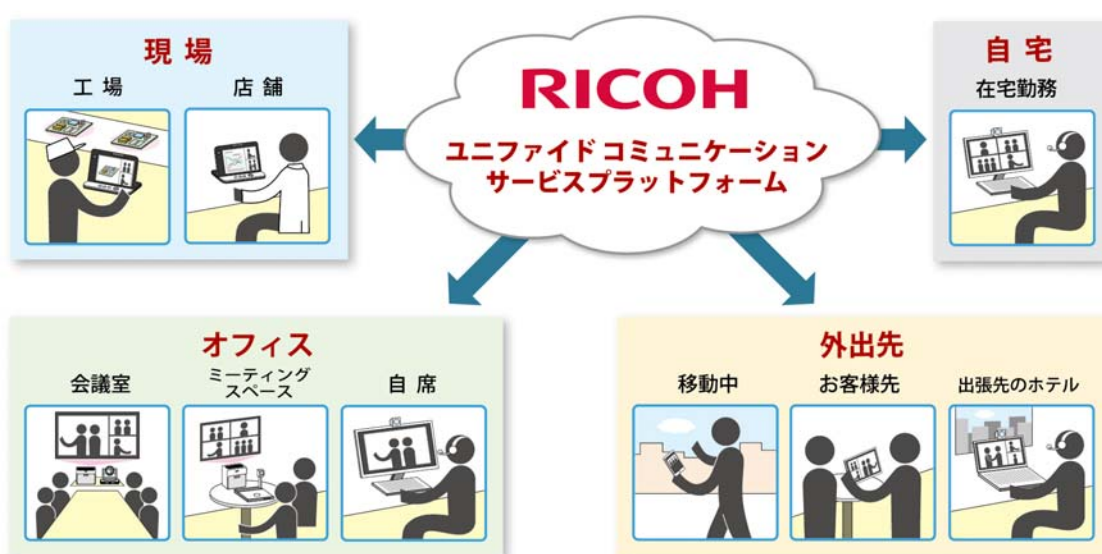

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※iPhone、iPad、Mac は Apple Inc.の商標です。

※Pentium®は、Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## | リコーグループについて |

リコーグループは、オフィス向け画像機器、プロダクションプリントソリューションズ、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です(2013年3月期リコーグループ連結売上は1兆9,244億円)。

人と情報のかかわりの中で新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタルカメラや産業用の製品など、幅広い分野で事業を展開しています。高い技術力に加え、際立った顧客サービスや持続可能社会の実現への積極的な取り組みが、お客様から高い評価をいただいています。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、下記をご覧ください。

[www.ricoh.co.jp/about/](http://www.ricoh.co.jp/about/)